


# TELESCOPICA 2 - 4 ANTE



## TELESCOPICA 2 - 4 ANTE


**Le porte telescopiche** sono la soluzione adeguata per ottenere un **ampio passaggio libero nella zona centrale della porta pur disponendo di un vano limitato.**

Consigliata per concessionarie di automobili, in edifici pubblici, o come divisori di corridoi o dove esistono limitazioni di spazio.



## TELESCOPICA LATERALE

**Le porte telescopiche ad apertura laterale**, consistono in 2 o più ante mobili che si aprono lateralmente con un movimento elegante e sincronizzato, lasciando un ampio passaggio libero anche dove ci sono limitazioni di spazio.



## TELESCOPICA CENTRALE

**Le porte telescopiche ad apertura centrale**, consistono in 4 ante mobili che si muovono 2 a 2 in senso opposto con un movimento elegante e sincronizzato, lasciando un ampio passaggio libero nella zona centrale. Particolarmente indicato per necessità di ampie aperture.

### Tipi di ante


Profilo da 20 mm  
per vetri a infilare da 10 mm



Anta da 45 mm  
con fermavetro



Anta tutta vetro  
con attacco a pinza



# Sensori



**Sensore infrarosso** per il rilevamento della presenza e del movimento. Utile come sensore di **sicurezza laterale**.



**Sensore infrarosso** per il rilevamento della presenza e del movimento. **Ampia area di rilevamento e sicurezza.**



**Sensore infrarosso e microonde** con il controllo di supervisione e ampia regolazione. **Utilizzato per le uscite di emergenza.**

## Selettori

I selettori servono per selezionare una delle 4 modalità di funzionamento della porta: **automatica, bloccata, solo uscita o aperta.**

**Selettore DIGITALE**



**Selettore a CHIAVE**




**Selettore WIRELESS**



## Altri accessori

- ▶ Apertura contactless
- ▶ Pulsante di apertura
- ▶ Sistema di interblocco
- ▶ Apertura con badge
- ▶ Chiave di apertura esterna
- ▶ Chiavistello elettromeccanico

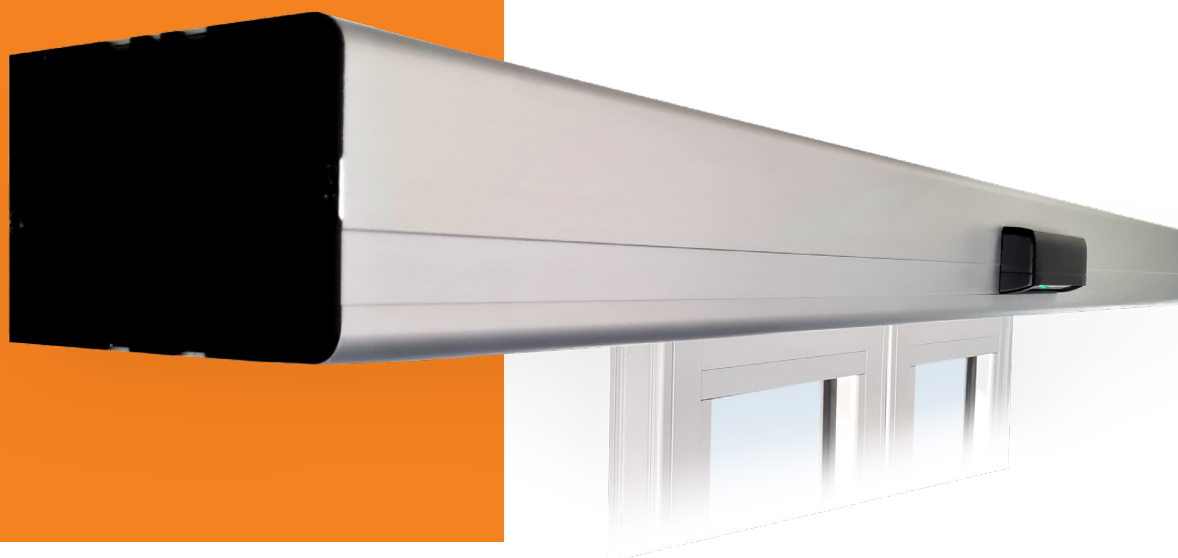


## Normativa di applicazione

- Direttiva macchine 2006/42/CE
- Direttiva di bassa tensione 2006/95/CE
- Regolamento prodotti da costruzione 305/2011/CE
- Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
- Sicurezza in uso EN 16005
- Norma di prodotto EN 16361

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Singolo motore                                  | 110W                                          |
| Doppio motore                                   | 220W                                          |
| Alimentazione standard                          | 220-240V - 50-60Hz                            |
| Temperatura di funzionamento                    | da -15°C a 50°C                               |
| Batteria antipanico ricaricabile                | 1x26.4V@700 mAh                               |
| Dimensioni operatore standard                   | 120x190 mm                                    |
| Dimensioni operatore telescopico                | 120x250 mm                                    |
| Altezza libera massima raccomandata             | 2400 mm                                       |
| Passaggio libero                                | 800 mm / 2600 mm secondo il tipo di porta     |
| Velocità in apertura per anta laterale/centrale | da 0.4 m/s a 1 m/s - da 0.8 m/s a 2 m/s       |
| Velocità in chiusura per anta laterale/centrale | da 0.15 m/s a 0.6 m/s - da 0.30 m/s a 1.2 m/s |
| Accelerazione massima                           | 1.5 m/s                                       |

# TELESCOPICA DOPPIA LATERALE E CENTRALE

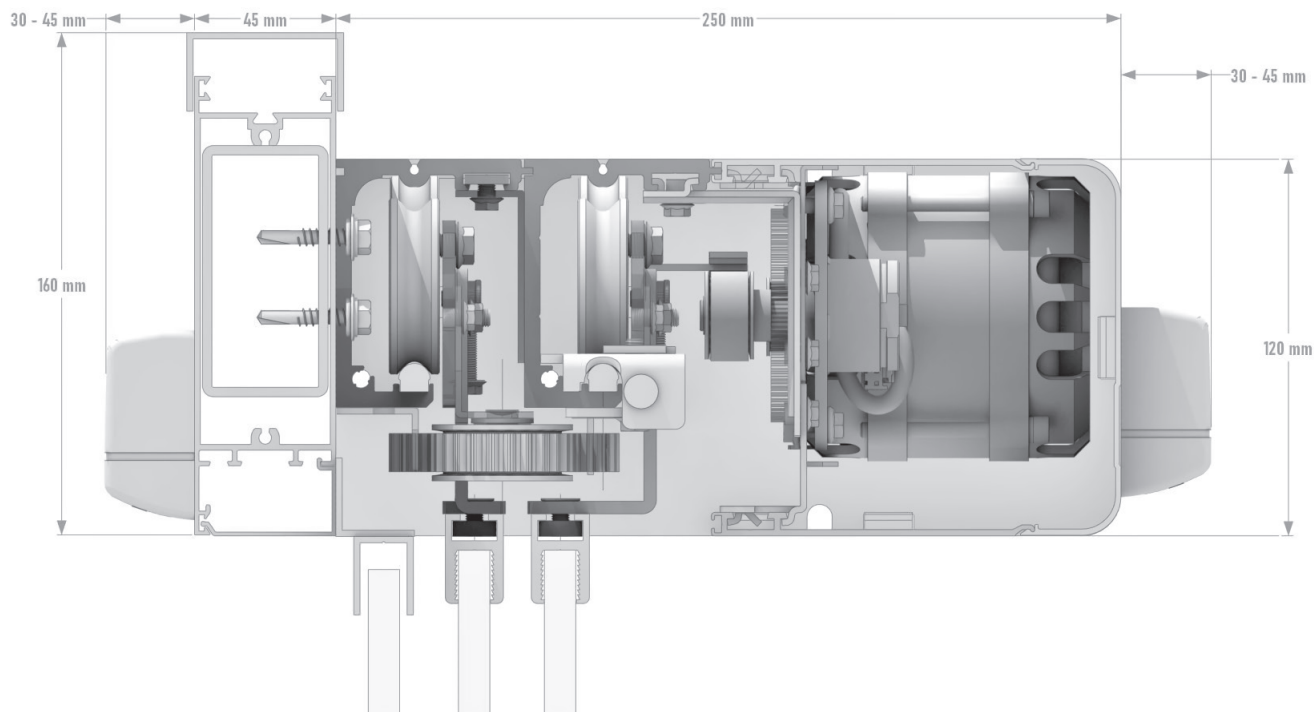

## Laterale



## Centrale



## Peso massimo per anta

|               |                 |
|---------------|-----------------|
|               | 2 ante laterale |
| Doppio motore | 80 kg           |

—  
Alcune delle nostre  
**installazioni**





Visita il nostro sito  
**trelinea.com** per  
 le altre installazioni.

Let's keep in  
**TOUCH**

---

**trelinea.com**

