

**A  
Z  
L  
R  
T**



# **EMERGENCY EXIT**

FICHAS TÉCNICAS

## Normativa de aplicación

- ▶ Directiva sobre máquinas 2006/42/CE
- ▶ Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE
- ▶ Reglamento productos de construcción 305/2011/CE
- ▶ Compatibilidad electromagnética 2004/108/CE
- ▶ Seguridad de utilización EN 16005
- ▶ Norma de producto EN 16361

## Especificaciones técnicas

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Motor simple                                     | 110W                                          |
| Motor doble                                      | 220W                                          |
| Alimentación estándar                            | 220-240V - 50-60Hz                            |
| Temperatura de funcionamiento                    | de -15°C a 50°C                               |
| Batería antipánico recargable                    | 1x26.4V@700 mAh                               |
| Dimensiones estándar del operador                | 120x190 mm                                    |
| Dimensiones del operador telescópico             | 120x250 mm                                    |
| Altura libre máxima recomendada                  | 2400 mm                                       |
| Ancho libre                                      | 800 mm / 2600 mm según tipo de puertas        |
| Velocidad de apertura de la hoja lateral/central | de 0.4 m/s a 1 m/s - de 0.8 m/s a 2 m/s       |
| Velocidad de cierre de la hoja lateral/central   | de 0.15 m/s a 0.6 m/s - de 0.30 m/s a 1.2 m/s |
| Aceleración máxima                               | 1.5 m/s                                       |

## Tipos de hojas

- ▶ 20 mm profile for 10 mm mortise glass
- ▶ 45 mm leaf with glazing bead
- ▶ All-glass leaf with clamp attachment

## Selectores

- ▶ Selector digital
- ▶ Selector de llave
- ▶ Selector inalámbrico



## Sensores

- ▶ Sensor de infrarrojos con gran área de detección y seguridad
- ▶ Sensor de detección por infrarrojos para seguridad lateral
- ▶ Sensor de detección por infrarrojos y microondas para salidas de emergencia

## Otros accesorios

- ▶ Botón de apertura
- ▶ Apertura con tarjeta
- ▶ Llave de apertura exterior
- ▶ Botón de apertura contactless
- ▶ Cerrojo electromecánico
- ▶ Sistema de enclavamiento

# CORREDERA LATERAL Y CENTRAL

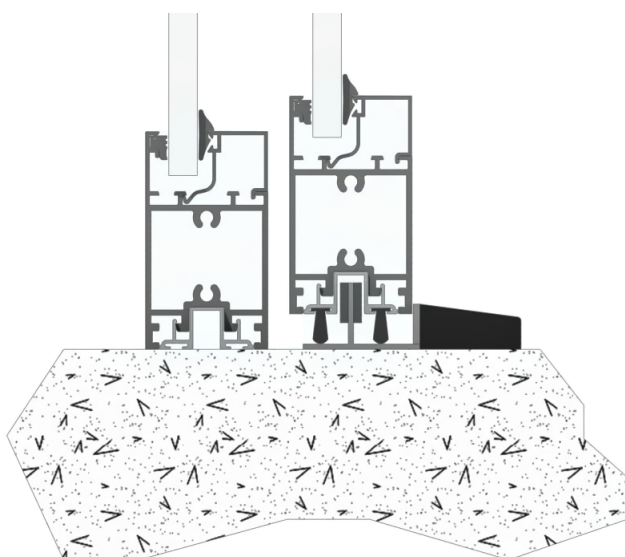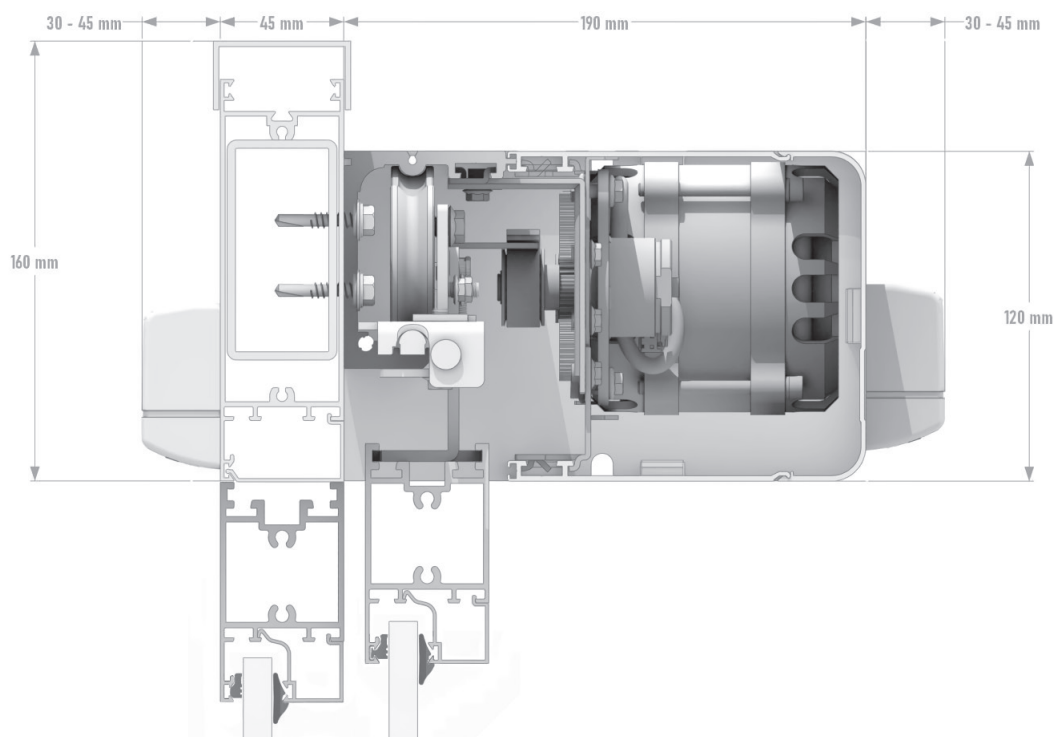

**Lateral**



**Central**



## Peso máximo por hoja

|              | 1 hoja - lateral | 2 hojas - central |
|--------------|------------------|-------------------|
| Motor simple | 90 kg            | 60 kg             |
| Motor doble  | 120 kg           | 90 kg             |

Let's keep in  
**TOUCH**

---

**trelinea.com**

