



ALINEAR

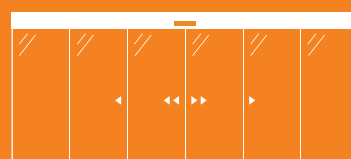

TELESCÓPICA 2 - 4 HOJAS


Las puertas telescópicas son la solución adecuada para obtener **un amplio paso libre en la zona central de la puerta disponiendo de un espacio limitado.**

Recomendadas para concesionarios de automóviles, en edificios públicos, como separadores de pasillos o donde hay limitaciones de espacio.



TELESCÓPICA LATERAL

Las puertas telescópicas de apertura lateral consisten en 2 o más hojas móviles que se abren lateralmente con un movimiento elegante y sincronizado, dejando un amplio espacio de paso libre incluso en espacios reducidos.



TELESCÓPICA CENTRAL

Las puertas telescópicas de apertura central constan de 4 hojas móviles, que se desplazan de 2 en 2 en direcciones opuestas con un movimiento elegante y sincronizado, dejando un amplio espacio de paso libre en la zona central. Especialmente indicadas para grandes aberturas.

Tipos de hojas


Perfil de 20 mm para cristal de 10 mm



Hoja de 45 mm con junquillo



Hojas con anclaje mecánico del cristal



Sensores



Sensor de infrarrojos para detección de presencia y movimiento.

Útil como sensor de **seguridad lateral**.



Sensor de infrarrojos para detección de presencia y movimiento.

Amplio alcance de **detección y seguridad**.



Sensor de infrarrojos y microondas con control de supervisión y regulación extensiva.

Se utiliza para salidas de emergencia.

Selectores

Los selectores se utilizan para seleccionar uno de los 4 modos de funcionamiento de la puerta: **automático, bloqueado, sólo salida o abierto.**

Selector DIGITAL



Selector DE LLAVE




Selector INALÁMBRICO



Otros accesorios

- ▶ Botón de apertura
- ▶ Llave de apertura exterior
- ▶ Cerrojo electromecánico
- ▶ Apertura con tarjeta
- ▶ Botón de apertura contactless
- ▶ Sistema de enclavamiento

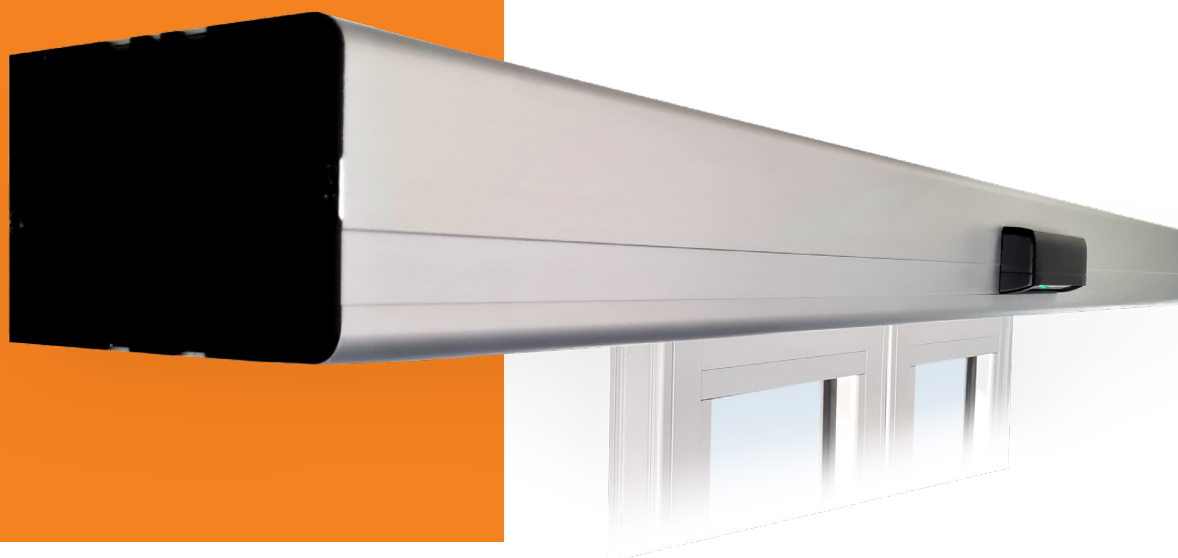


Normativa de aplicación

- ▶ Directiva sobre máquinas 2006/42/CE
- ▶ Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE
- ▶ Reglamento productos de construcción 305/2011/CE
- ▶ Compatibilidad electromagnética 2004/108/CE
- ▶ Seguridad de utilización EN 16005
- ▶ Norma de producto EN 16361

Especificaciones técnicas

Motor simple	110W
Motor doble	220W
Alimentación estándar	220-240V - 50-60Hz
Temperatura de funcionamiento	de -15°C a 50°C
Batería antipánico recargable	1x26.4V@700 mAh
Dimensiones estándar del operador	120x190 mm
Dimensiones del operador telescópico	120x250 mm
Altura libre máxima recomendada	2400 mm
Ancho libre	800 mm / 2600 mm según tipo de puertas
Velocidad de apertura de la hoja lateral/central	de 0.4 m/s a 1 m/s - de 0.8 m/s a 2 m/s
Velocidad de cierre de la hoja lateral/central	de 0.15 m/s a 0.6 m/s - de 0.30 m/s a 1.2 m/s
Aceleración máxima	1.5 m/s

TELESCÓPICA DOBLE LATERAL Y CENTRAL

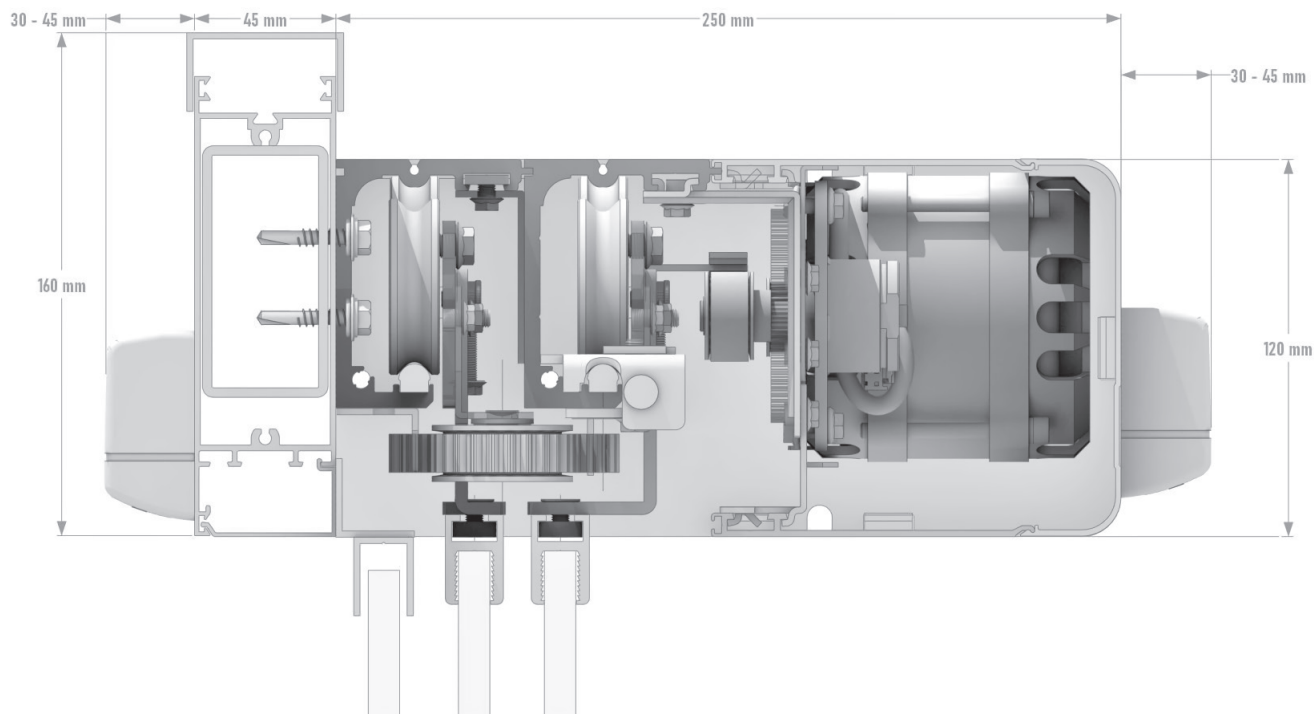

Lateral



Central



Peso máximo por hoja

	2 hojas - central
Motor doble	80 kg

Algunas de nuestras instalaciones





Visite nuestro sitio web
trelinea.com para ver
 otras instalaciones.

Let's keep in
TOUCH

trelinea.com

